
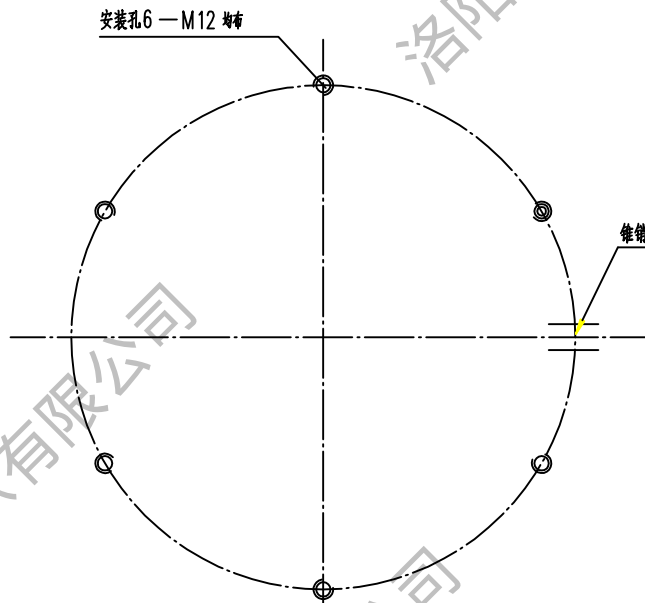


洛阳东轴轴承有限公司

洛阳东轴轴承有限公司

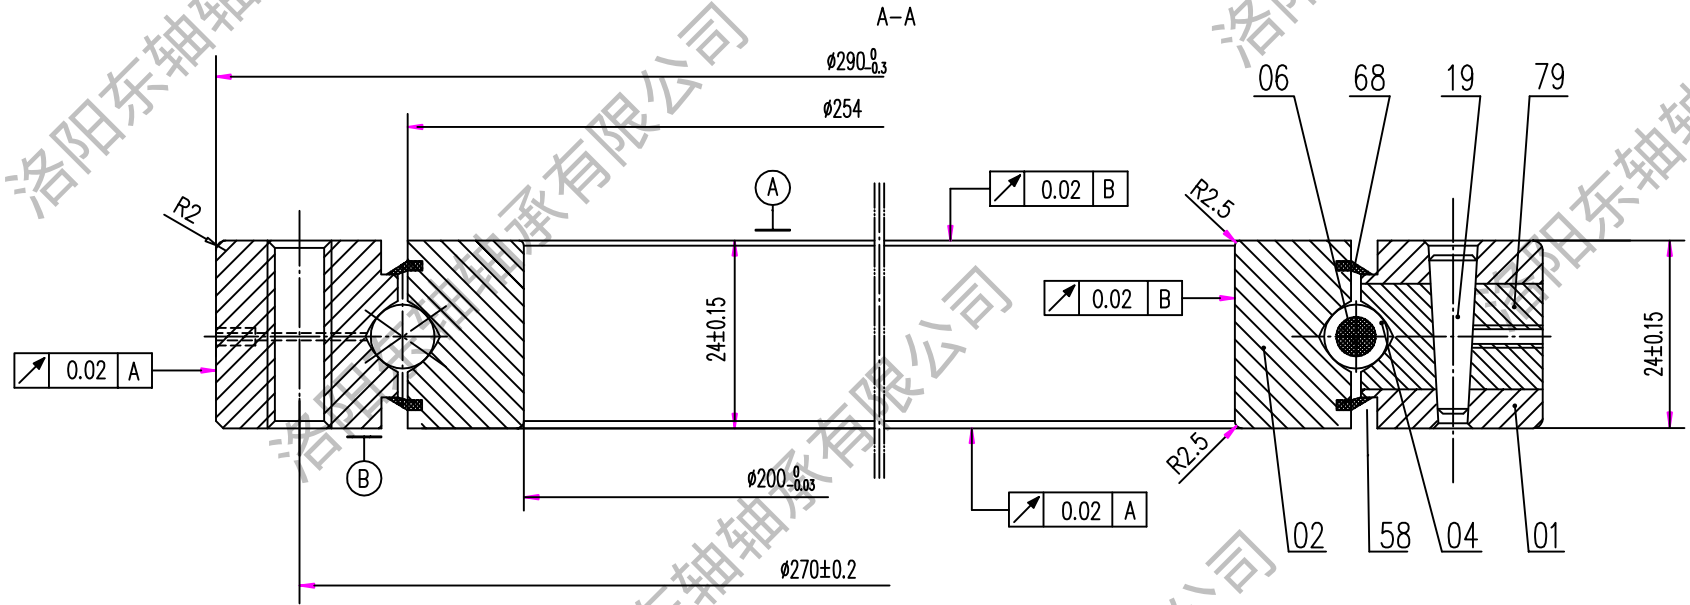

技术要求:

1. 成品滚道内注满EP2润滑脂
2. 锻件调质硬度HB229-269, 沟道表面淬火HRC52-58

3. 孔光洁度 $\nabla 5$

58	第二密封圈	1	耐油橡胶 I-3				
68	密封圈	1	耐油橡胶 I-3				
79	基子	1	钢42CrMo-GB/T2033				
19	锥销	1	钢 45-GB/T699				
04	钢球	1	钢 GCr15-GB/T18254				
02	内圈	1	钢42CrMo-GB/T2033				
01	外圈	1	钢42CrMo-GB/T2033				
件号	名称	数量	材料	单件重量 (kg)	总计重量 (kg)	附注	
四点接触球 转盘轴承				N°LYDZ 00-290-L			
标记/处数/更改文件号/签字/日期				重量(kg): 5.8		比例: 无	
设计/赵志刚/工艺会签				精密轴承制造专家		LYDZC	
校对/ / 审定				电话: 13700810892		洛阳东轴轴承有限公司	
审核/ / 批准				标准号: 2012.03.026			
标准化审查							

描图	
描校	
底图总号	
底图总号	
签字	日期

洛阳东轴轴承有限公司