
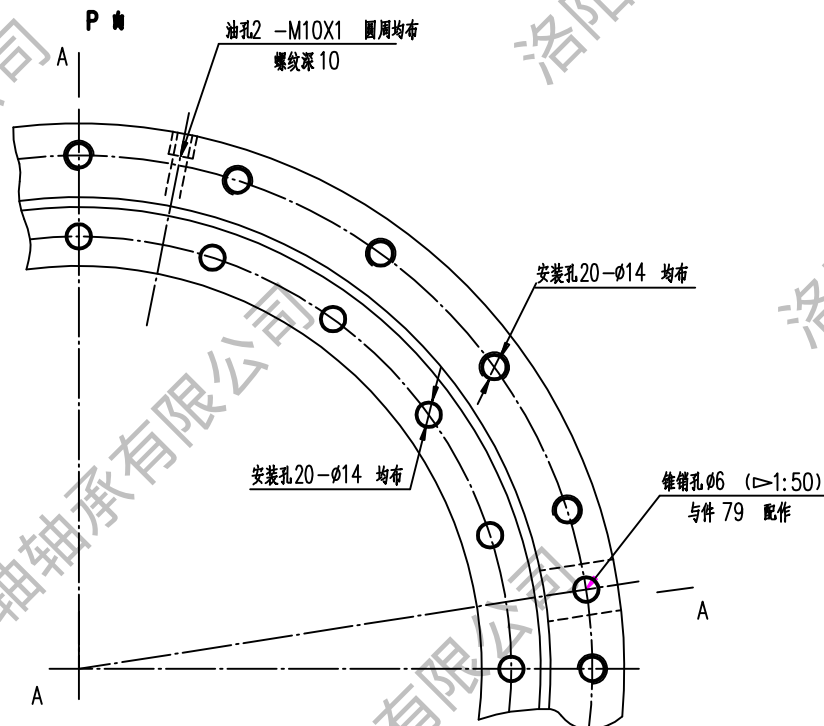


A-A

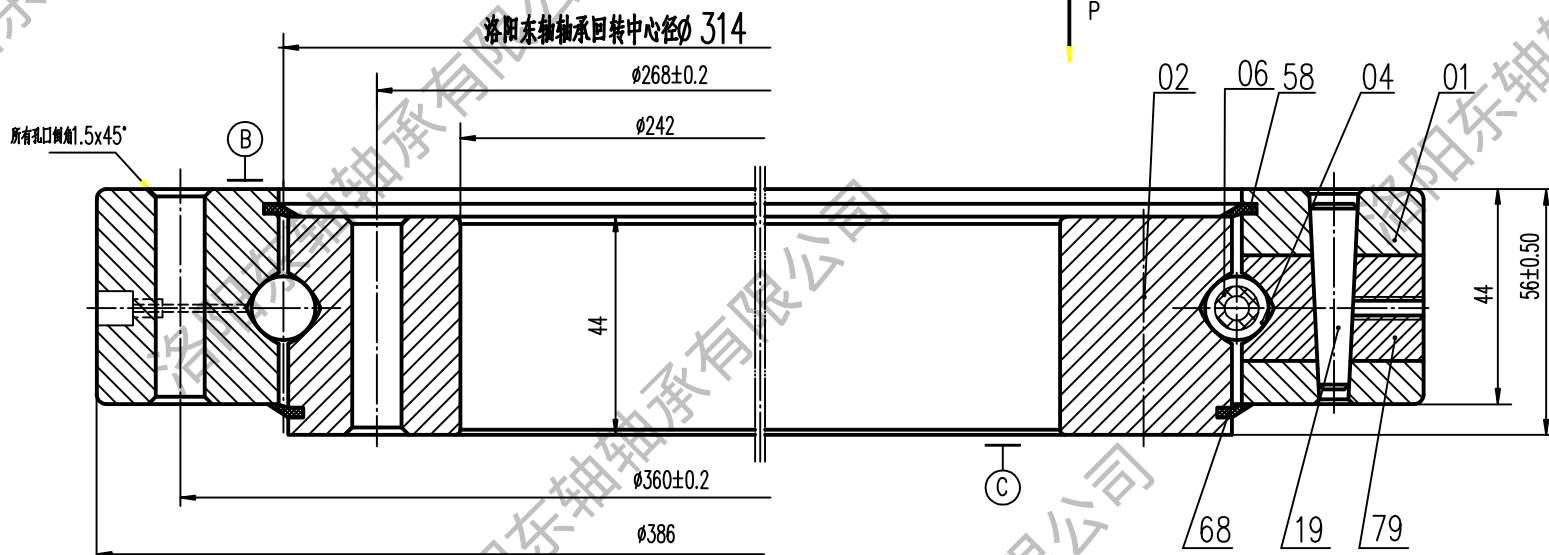

技术要求:

1. 成品滚道内注满EP2润滑脂
2. 锻件调质硬度HB229-269, 沟道表面淬火HRC52-58

3. 孔光洁度  $\nabla 5$
4. Co=448kn  
Cor=192KN

58	第二密封圈	1	耐油橡胶 I-3				
68	密封圈	1	耐油橡胶 I-3				
79	塞子	1	钢42CrMo-GB/T2033				
19	锥销	1	钢45-GB/T699				
06	隔离块	1	尼龙1010-HG2-869				
04	钢球	1	钢GCr15-GB/T18254				
02	内圈	1	钢42CrMo-GB/T2033				
01	外圈	1	钢42CrMo-GB/T2033				
件号	名称	数量	材料	单件重量 (kg)	总计重量 (kg)	附注	
<b>四点接触球转鼓轴承</b>				<b>N° LYDZ 00-386</b>			
标记/处数/更改文件号/签字/日期				重量(kg): 21		比例: 无	
设计/赵志刚/工艺会签				<b>精密轴承制造专家</b>			
校对/ / 审定				<b>LYDZC</b>			
审核/ / 批准				电话: 13700810892			
标准化审查				洛阳东轴轴承有限公司			
				■ 日期: 2012.04.16			

图	
校	
底图总号	
底图总号	
签字	日期